




Service-Väglledning

Dreh-kippbeslag SIEGENIA-FAVORIT
till PVC-fönster och dörrar

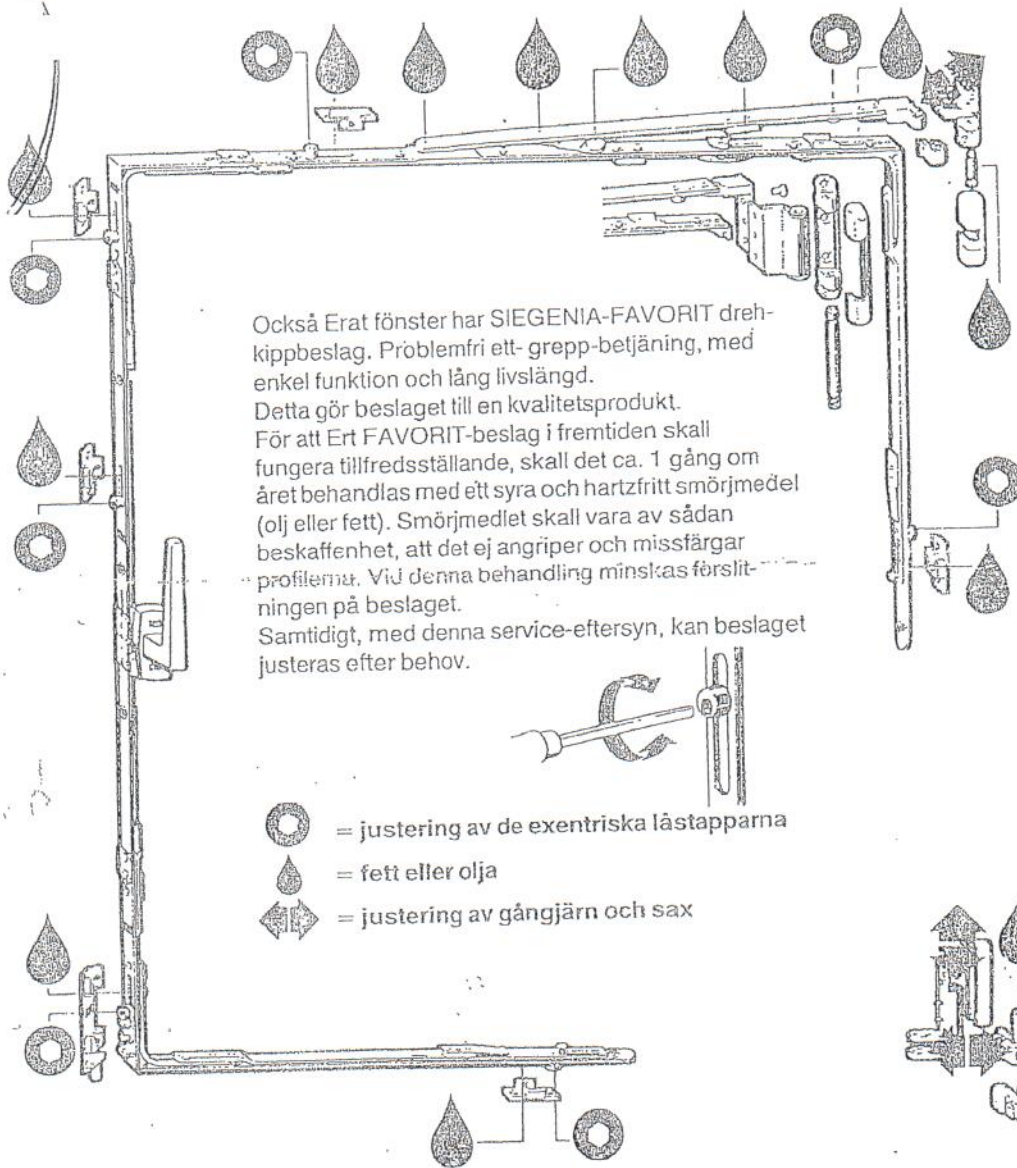

Också Erat fönster har SIEGENIA-FAVORIT dreh-kippbeslag. Problemfri ett-grepp-betjäning, med enkel funktion och lång livslängd. Detta gör beslaget till en kvalitetsprodukt. För att Ert FAVORIT-beslag i framtiden skall fungera tillfredsställande, skall det ca. 1 gång om året behandlas med ett syra och hartzfritt smörjmedel (olja eller fett). Smörjmedlet skall vara av sådan beskaffenhet, att det ej angriper och missfärgar profilen. Vid denna behandling minskas förslitningen på beslaget. Samtidigt, med denna service-eftersyn, kan beslaget justeras efter behov.

- = justering av de exentriska låstapparna
- = fett eller olja
- = justering av gångjärn och sax

SIEGENIA-FRANK KG · SPEZIAL-BESCHLÄGEFABRIK

POSTFACH 100501 · D-5900 SIEGEN · TELEFON (0271) 629 61 · TELEX 872679






Justering av beslag

Från fabriken är beslagen justerade. Behöver man i alla fall justera är det lätt gjort.

Om sidobottenhängd båge hänger:


Justering av översta gångjärnet kan ske när fönstret är öppet sidohängt. Ställskruv 1 på bågens översta gångjärn kan vridas. Vrids den medurs höjs bågen. Vrids den moturs sänks bågen.

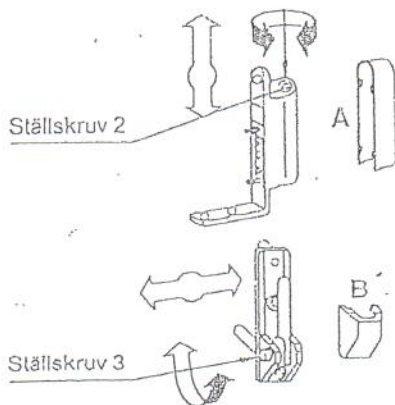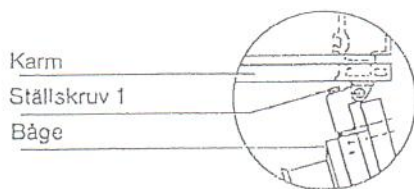

Justering av det nedre gångjärnet kan ske både i höjdläget och i sidläget. Före justering skall skyddskapslarna A och B tas bort. Med ställskruv 2 justeras bågen i höjdläget och med ställskruv 3 i sidläget. Efter justeringen skall man kontrollera att samtliga låspunkter verkar (se "Uppklossning av fönster och dörrar"). Går det inte måste man justera tillbaka bågen, så att alla låspunkter verkar.

Justering av låskolvar:

Samtliga låskolvar på bågen är excentriska och kan justeras, så att bågen kan spännas mer eller mindre mot karmen. Vrids låskolven medurs ökas spänningen och moturs minskas den. På sidobottenhängda fönster och dörrar, får man inte justera nedersta låskolven på låssidan, då intrångssäkring kan sättas ur funktion.

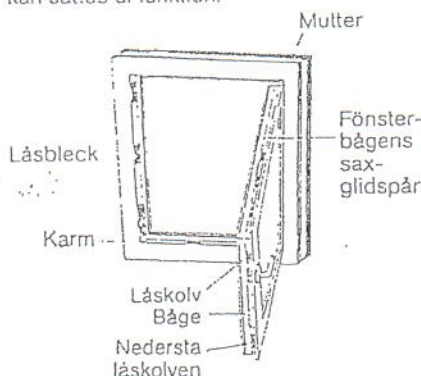


OBS! För att bågen skall vara helt balanserad i stängt läge skall nedersta låskolven på handtagssidan vila på glidblecket i karmen.

Bruksanvisning för ett sido- och bottenhängt fönster


Ett fönster, ett begrepp – tre funktioner

Sidobottenhängda fönster med ettgreppsvred ger tre funktioner med många fördelar. Vid vanlig vädring bör öppning ske med fönstret bottenhängt. Det ger en nästan dragfri ventilation. Ventilationsöppningen i sidobottenhängda fönster är ca 130 mm.

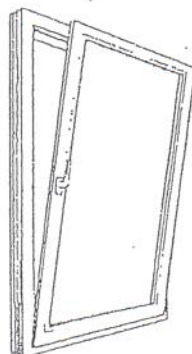


Barnsäkring:

Alla sido- och sidobottenhängda fönster och dörrar kan levereras med barnsäkring. För att öppna måste då en säkerhetsknapp tryckas in, eller lyftas upp.

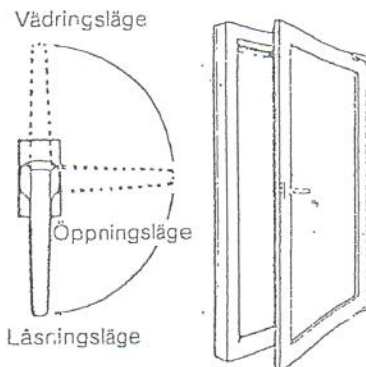

Vissa fönster har ett extra ventilationsläge s.k. nattventil.

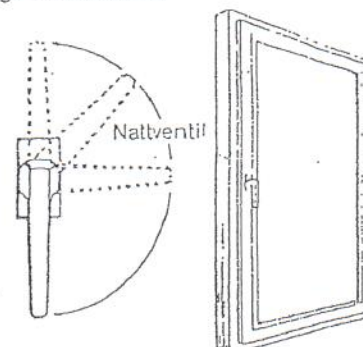

OBS! Barnsäkringen är satt ur funktion i nattventilläget.

Sidobottenhängningen används vid t.ex. putsning och som nödutgång vid brand. Eftersom fönstret är inåtgående kan putsning ske enkelt och säkert. Ändring från den ena öppningen till den andra markeras tydligt med handtagets läge. Se skiss nedan.

Intrångssäkert:

Sidobottenhängda fönster och dörrar har en konstruktion som ger effektivt skydd mot intrång. Även i ventilationsläge är det omöjligt att öppna fönstret eller dörren utifrån.

OBS! För att säkra en felfri betjäning skall bågen alltid stängas innan handtagsställningen ändras, dvs båger pressas lätt in mot karmen.

Underhåll och rengöring

Underhåll:

Synliga, rörliga beslagsdelar smörjes 1 gång om året med syrafritt fett. Ställ fönstret i bottenhängt läge och smörj saxens glidspår på bågens överstycke (gäller SB-beslag). Smörj dörrarnas låsbleck i karmen, på låskolvarna och i gångjärnen.

För rengöring av Enomic fönster och dörrar som är framställda av en specialblandad PVC, får endast svaga vattenlösningar av rengöringsmedel, disk- eller tvättmedel användas. Vid fönstertillverkningen är viss nedsmutsning oundviklig. T.ex. kan man få

fett eller olja från beslagmontering, blyerts eller kulpennstreck från markering. Rengöring av detta går bra med lösningsmedelsfria rengöringsmedel utan slipmedel.

Sprit- eller filtpennor får ej användas då dessa ger fläckar som ej kan tagas bort. Slipning är enda möjligheten att få bort sådana fläckar.

Vid rengöring och putsning användes ofärgad linnetrasa, wettextduk eller motsvarande. Undvik helsyntetiska puts-trasor.

Avtorkning med torr trasa kan ge upphov till statisk uppladdning av materialet.

Tvål- eller tvättmedel ger en tunn, osynlig film på materialets yta, som under en längre tid förhindrar förnyad elektrostatisk uppladdning. Vissa lösningsmedel löser PVC. Dessa får alltså ej användas då de ger bestående skador på materialet. Exempel är Aceton, Thinner, Etylacetat, Tetrahydrofuran, Trikloretalen, Metylenklorid och Metyletylketon.

Alla tätningslister är gjorda av EPDM gummi, som garanterar god täthet. Beslag på fönster och dörrar är dubbelt rostskyddade, förzinkade och gulkmaterade - vilket ger en elegant finish, som håller sig oförändrad år efter år.

Riktlinjer för rengöring av PVC-fönstermaterial

	Skrapa torrt med halv- hård spackel	Torka av torrt med trasa	Tvätta med vatten	Tvätta med tvätt- medel utan lösnings- medel	Lösnings- medel t.ex. lacknåta eller T-sprit
Aluminiumstreck Asfalt, Tjära, m.m. Blyerts Cementstänk Filtpenna (ej vattenfast)			•	• • •	•
Fett Färg Gips Gummi Värmeledningsolja	•		•	• •	•
Bets Träimpregnering Kalkstänk Spackel Kitt, linoljebaserat	•		• •		• •
Lim Kulspetsstreck Rost Sot Salmiak	•		• •	•	•
Schellack Tavelkrita Vax, Stearin, Bonvax Vaxkrita Vattenglas		• •			• • •

E ENOMIC
FÖNSTER AB

Centralkontor: Box 9034 • 700 09 ÖREBRO

Hjälmarberget, Mosåsvägen
Box 9034 • 700 09 ÖREBRO
Tel. 019-24 07 50 Fax 019-24 57 35

8-739 89 10 • GÖTEBORG 031-21 20 55 • MALMÖ 040-12 00 23